


**COMPONENTI FORNITI**

- 1 n°1 Plenum di mandata aria con condotti circolari
- 2 n°4 viti autofilettanti  $\Phi 3.9 \times 9$  (o similari)

**Mandata - Supply**

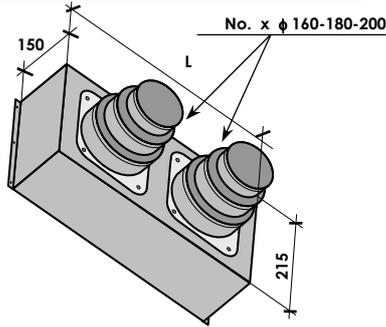

**SUPPLIED ITEMS**

- 1 n°1 Air supply plenum with round pipe
- 2 n°4 Sel-tapping screws  $\Phi 3.9 \times 9$  (or similar)

6 Taglie (compatibili alle 6 taglie unità)  
6 sizes (compatible to 6 unit sizes)

L (mm)	400	600	800	1.000	1.200	1.400
--------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

**DESCRIZIONE**

In lamiera zincata con isolamento termico-acustico interno. Viene impiegato per convogliare l'aria di mandata delle unità ad incasso. Accessorio idoneo per l'installazione su qualsiasi versione ad incasso senza mobile.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.  
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

**DESCRIPTION**

Made of galvanized steel with internal Thermal-acoustic insulation. It is used to convey the air supply on the concealed units. Optional suitable for installation on all concealed versions without cabinet.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.  
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.  
The installation must be performed by qualified personnel.


**INSTALLAZIONE**

- 1 Installare il plenum (2 + 2 viti)


**INSTALLATION**

- 1 Install the plenum (2 + 2 screws)

Esempio 1 (Installazione su versione incasso orizzontale) - Example 1 (Installation on horizontal concealed version)

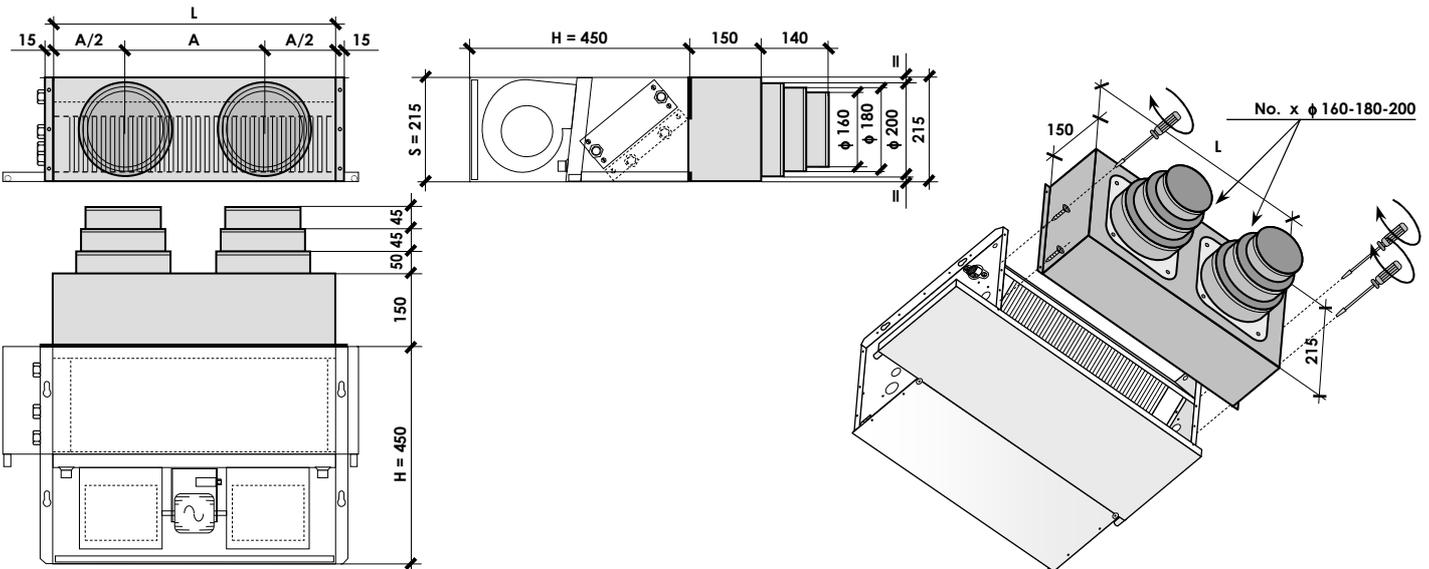

Esempio 2 (Installazione su versione incasso orizzontale)  
Example 3 (Installation on horizontal concealed version)

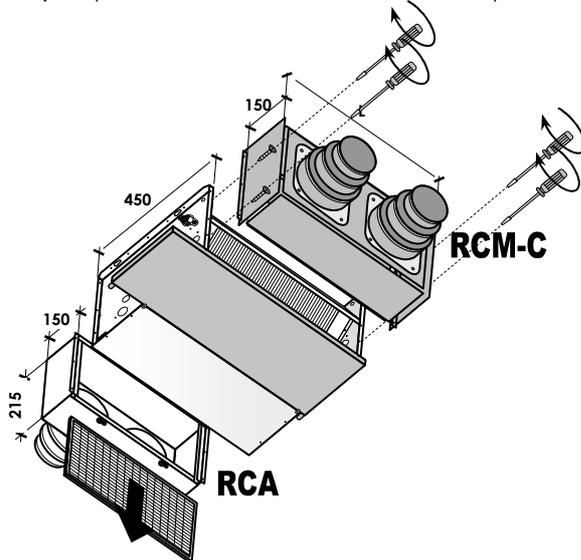

Esempio 3 (Installazione su versione incasso verticale con mandata aria frontale)  
Example 3 (Installation on vertical concealed version with front air supply)

