

**COMPONENTI FORNITI**



1	n°1 Pannello con griglia a doppio ordine di alette
2	n°x* Viti autofilettanti (o similari)
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

\* Vedi tabella

**SUPPLIED ITEMS**

1	n°1 Panel with double bank air supply grills
2	n°x* Self-tapping screws (or similar)
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

\* See table

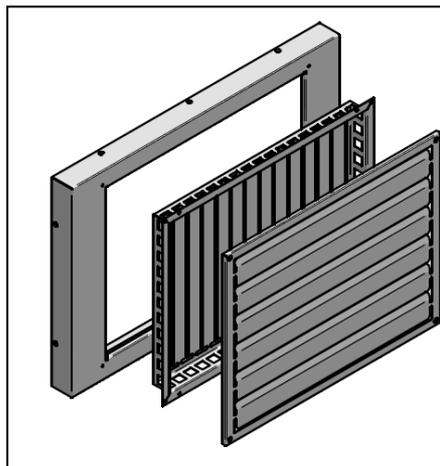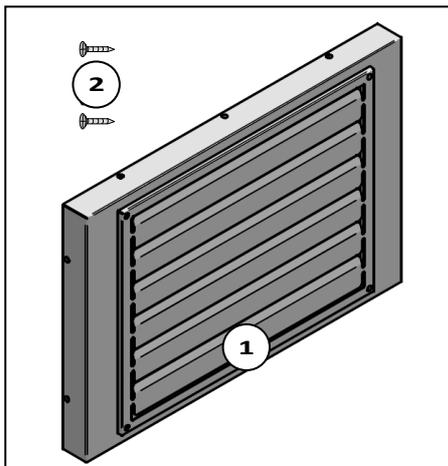

Taglia	1..	2..	3..	4..	5..	6..	12..	13..	14..	15..	16..
Viti autofilettanti Ø3,9x32 *x=	8	8	8	8	10	10	10	12	10	12	12

**DESCRIZIONE**

Pannello con griglia mandata aria a doppio ordine di alette (alette in lamiera stampata, in ogni caso orientabili).

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.  
 A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.  
 L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

**DESCRIPTION**

Panel with double bank air supply grills (fins made of punched steel, anyway adjustable).

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.  
 Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.  
 The installation must be performed by qualified personnel.

**INSTALLAZIONE**

- 1 Appoggiare il pannello comprensivo di griglia all'unità e fissare il pannello con le viti in dotazione (sui fori predisposti della unità).
- 2 Svitare le viti "A" e togliere la griglia orizzontale.
- 3 Piegare manualmente le alette con due mani o aiutandosi con due pinze a punte ruotando verso destra o sinistra le alette "B" della griglia verticale dando l'inclinazione desiderata.
- 4 Applicare la griglia orizzontale alla macchina fissandola con le viti "A" tolte in precedenza.
- 5 Piegare manualmente le alette con due mani o aiutandosi con due pinze a punte ruotando la parte più piccola delle alette "C" (fig.4) verso l'interno dell'unità e la parte più grande verso l'esterno.

**INSTALLATION**

- 1 Put the panel including the grill on the unit and fix it with the provided screws (on the prepared holes of the unit).
- 2 Unscrew screws "A" and remove the horizontal grill.
- 3 Fold the flaps manually with two hands or to the aid of two nippers by turning right and left flaps "B" of the vertical grill, giving the wished angle.
- 4 Apply the horizontal grill to the unit by fixing it with the previously removed screws "A".
- 5 Fold the flaps manually with two hands or to aid of two nippers turning the smallest part of fins "C" (fig.4) towards the inside of the unit and the largest part outwards.

