Note: \

Code: FI-1925-1712-R00

Originale **EN Translation** 

FI-1925

SEZIONE SILENZIATORE A LABIRINTO in mandata (Rif. Unità canalizzabile medie; Versioni F-H-K) LABYRINTH NOISE LEVEL ATTENUATOR SECTION on supply side (Rif. Medium ductable Units; Versions F-H-K)

CO	MPONENTI	FORNIT
,	01.0	


<sup>o</sup>1 Sezione silenziatore in mandata n°x\* Viti autofilettanti (o similari)

Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

Pag. 1/1

## **SUPPLIED ITEMS**

- 1 n°1 Level attenuator section on supply side
- 2 n°x\* Self-tapping screws (or similar)
- \ Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

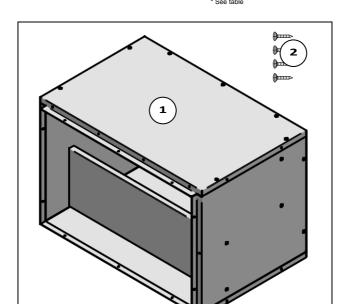

Tagli	а	1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16
Viti autofilettanti Φ3,9x32 *x	= [	8	10	10	10	14	14	14	16	14	16	16

## DESCRIZIONE

Sezione silenziatore a labirinto; idoneo per la bocca di mandata

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.

A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

INSTALLAZIONE				
1	Inserire la sezione nel verso della freccia.			
2	Fissare la sezione all'unità utilizzando le viti in dotazione.			

## DESCRIPTION


Labyrinth noise level attenuator section; suitable for air supply outlets.


Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.

Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLATION				
1	Insert the section in the direction of the arrow.			
2	Fix the section to the unit using the provided screws			

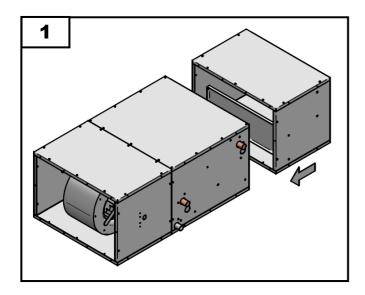



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.