


COMPONENTI FORNITI

1	1 Pompa Sauermann mod. SI-3100
2	1 Galleggiante
3	1 Supporto antivibrante in gomma per pompa condensa
4	1 Supporto in plastica con adesivo (rosso) per fissaggio galleggiante su piastra
5	1 Staffa metallica per fissaggio galleggiante sulla unità
6	1 Tubo in gomma a 90° per collegamento galleggiante – scarico condensa
7	1 Tubo in gomma per collegamento pompa condensa - galleggiante
8	1 Cavo di alimentazione per pompa condensa con connettore
9	6 Viti autofilettanti
10	4 Morsetti Mamut
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

1	1 Pump Sauermann mod. SI-3100
2	1 Floater
3	1 Anti-vibration rubber support for condensate pump
4	1 Adhesive plastic support (red) for floater fixing to the plate
5	1 Metal bracket for floater fixing to the unit
6	1 90° Rubber hose for floater connection - condensate drain
7	1 Rubber hose for pump connection - floater
8	1 Power supply cable for condensate pump with connector
9	6 Self- threading screws
10	4 "Mamut" type terminals
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

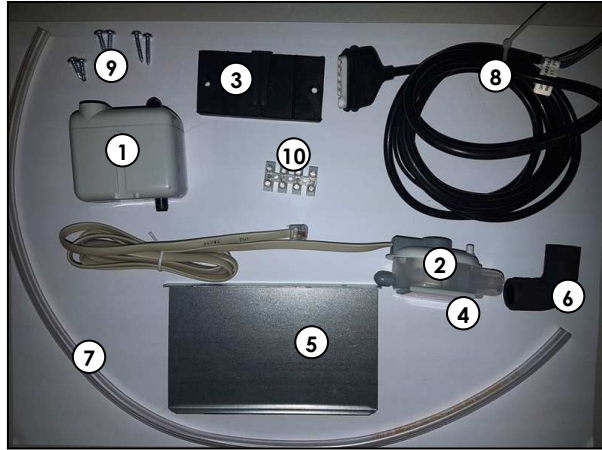

DESCRIZIONE

Adatta per raccogliere la condensa della valvola 2 e/o 3 vie.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

INSTALLAZIONE

1	Inserire il tubo di gomma a 90° nello scarico condensa e installare il supporto in plastica utilizzando le viti fornite
2	Innestare la pompa sul supporto in plastica
3	Installare la staffa metallica utilizzando le viti fornite
4	Agganciare il galleggiante sull'apposito supporto in plastica e togliere la pellicola di protezione (rossa) del supporto
5	Innestare il galleggiante al tubo in gomma a 90° e fissarlo sulla piastra metallica
6	Innestare il tubo di gomma sul galleggiante e sulla pompa + innestare il connettore del galleggiante sulla pompa
7	Innestare il connettore di alimentazione sulla pompa
8	Collegare i fili blu e marrone ai morsetti "Mamut" + utilizzare i due fili dell'allarme oppure isolarli con i 2 morsetti "Mamut" (o bicchieri; nn forniti)

DESCRIPTION

Suitable to collect 2 and/or 3 way valve condensate.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS. The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLATION

1	Insert rubber hose at 90° to condensate drain and Install the plastic support using supplied screws
2	Insert the condensate pump to the plastic support
3	Install the metal bracket using supplied screws
4	Connect the floater to the plastic support and remove the protective film (red) of the support
5	Insert the floater to the 90° rubber hose and fix it carefully to the metal plate
6	Insert the rubber hose to the floater and to the pump + insert the connector of the floater to the pump
7	Connect the power supply cable to the pump
8	Connect blue and brown wires to the "Mamut" terminals + use the two wires of the alarm or isolate with 2 "Mamut" (or cup terminals; no supplied)

